

SOLENOIDE RIS-390-3W-24VAC

SOLENOID 390-3W-24VAC



Descripción

El modelo RIS-390-3W es un solenoide compacto de 3 vías, especialmente diseñado para una larga vida útil en sistemas de riego que operan con la ayuda de programadores de corriente continua. Este solenoide puede controlar válvulas independientemente o en combinación con otros accesorios del circuito de control. Es excelente en su baja potencia y baja sensibilidad a las variaciones de suciedad y voltaje. La base hidráulica cuenta con una anulación manual y consiste en un soporte para sujetar a la válvula o a un colector de solenoide.

Description

The RIS-390-3W solenoid is a compact 3-Way Solenoid, specially designed for reliable long life service in irrigation systems controlled by Continuous Current Controllers. This solenoid can control valves independently or in combination with other control circuit accessories. Model RIS-390-3W is compliant with all Continuous Current Controllers on the market. It excels in its low power and low sensitivity to dirt and voltage variations. The hydraulic base features a manual override and consists of a bracket for attaching to the valve or to a solenoid manifold.

Actuador / Actuator	Color del cable / Cable colour	Potencia/Power (vatios) Watt	Corriente / Current (Amp)		Resistencia de la bobina / Coil resistance ohm a 20°C; 68°F
			Entrada / Inrush	Retención / Hold	
RIS-390-3W- 24VAC-D NO	Rojo/Naranja Red / Orange	2.2	0,13	0,13	37.5

Especificaciones

Conexiones:

Actuador - 3 - (1/8" NPT*) - Presión N.A. (N.O.); A la atmósfera (N.C.)

Base - 1 - (1/8" NPT*) - A la atmósfera (N.O.); Presión (N.C.)

Base - C - (1/8" NPT*) - Cámara de control de la válvula (Común)

• Base de latón, conexiones 3/4" NPT

** Base de latón: conexión a la cámara (común) marcado con "2"

Conexión del solenoide a la base: 3/4"; 20 UNEF rosca macho

Cables: 2 cables x 0,32 mm² x 80 cm

Rango de presión de trabajo: 0 – 10 bar

Materiales:

Caja del actuador: Nylon

Juntas (selladuras): NBR

Piezas húmedas: Acero inoxidable 400 y poliamida

Base: Nylon (Latón opcional)

Specifications

Ports:

Actuator Port 3 (1/8" NPT) - Pressure (N.O.); Vent (N.C.)

Base Port - 1* (1/8" NPT) - Vent (N.O.); Pressure (N.C.)

Base Port - C** (1/8" NPT) - Valve Control Chamber (Common)

* Brass Base Ports Size is 1/4" NPT

** Brass Base Common Port is marked "2"

Solenoid to Base Connection: 3/4"; 20 UNEF Male Threaded

Leads: 2 leads x 0.32 mm² x 80 cm

Operating Pressure Range: 0-10 bar


Materials:

Actuator Casing: Nylon

Seals: NBR

Wetted parts: Stainless steel 400 and polyamide

Base: Nylon (Optional: Brass)

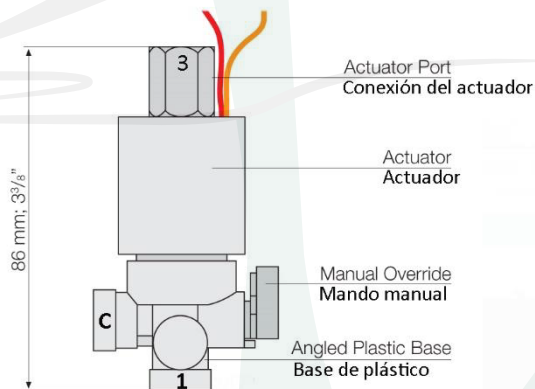

Cod.	Descripción / Description	Un. Caja / Box
713390	SOLEN.RIS-390 VAC,1,8,3V,N/O	50